




Design:

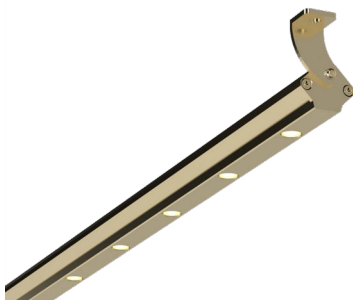

Sezione profilo / Profile section



Sezione mollette / Clips section



Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L018	-L030	-L048
0,234 m	0,328 m	0,508 m
0,20 Kg	0,40 Kg	0,60 Kg

Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
MI -	1 10°	PL	Z 2700K	01	L018
	2 25°		C 3000K	02	L030
	4 40°		N 4000K	07	L048



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".
The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.


01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Clips in dotazione / Clips supplied
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
234	456	401	3	24	2700	90
	489	430	3	24	3000	90
	495	436	3	24	4000	90
328	760	669	5	24	2700	90
	815	717	5	24	3000	90
	825	726	5	24	4000	90
508	1216	1070	8	24	2700	90
	1304	1148	8	24	3000	90
	1320	1162	8	24	4000	90



Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	88
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Ottiche / Optics
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Orientabile / Adjustable
Fascio luminoso / Light Beam	Variabile / Variable
U.G.R.	< 19

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)