


Design:




-L108

12,5 Kg



-L150

25,5 Kg




-L201

43,5 Kg


□ 19 (+/- 1mm)

Misure in mm / Size in mm

Vista anteriore / Front view

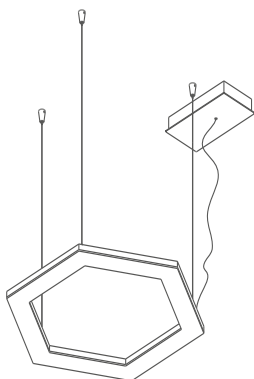

Vista posteriore / Rear view



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
EL -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	D176
			C 3000K	02	D259
			N 4000K	07	



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01 Bianco White 02 Nero Black 07 Oro Gold

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vcc	Colour T	CRI
1008x873	7200	3600	60	24	2700	93
	7500	3750	60	24	3000	93
	7950	3975	60	24	4000	93
1508x1306	10800	5400	90	24	2700	93
	11250	5625	90	24	3000	93
	11925	5962	90	24	4000	93
2008x1739	14400	7200	120	24	2700	93
	15000	7500	120	24	3000	93
	15900	7950	120	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.

70

SDCM / SDCM

3

Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)

L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal polycarbonate
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately


Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1ch PUSH/WIRELESS

Dettagli sospensioni / Suspension details



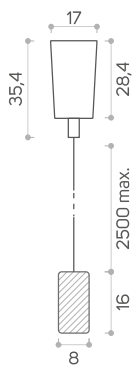


1008x873 - n.3 sospensioni / suspension

1508x1306 - n.6 sospensioni / suspension

2008x1739 - n.6 sospensioni / suspension

Dettagli rosoni / Canopy details



Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold

Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold

Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm

Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)