

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing		
DS -	O opale / opal	SP	Z 2700K	01	D070		
	P prismatico / prismatic		C 3000K			02	D090
			N 4000K			07	D120



Il codice prodotto si compone b ZiiZcYd'te' aMYV'h'e'rig/VYZhig! i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

01	Bianco White	02	Nero Black	07	Oro Gold
----	-----------------	----	---------------	----	-------------

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio/ Mounting accessories	Kit sospensione / Suspension Kit
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor




6,5 Kg

-D070



9 Kg

-D090



16 Kg

-D120

□ 15 (+/- 1mm)

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications


Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Vdc	Colour T	CRI
Ø707	5280	3168	44	24	2700	93
	5500	3300	44	24	3000	93
	5830	3498	44	24	4000	93
Ø899	6720	4032	56	24	2700	93
	7000	4200	56	24	3000	93
	7420	4452	56	24	4000	93
Ø1216	9120	5472	76	24	2700	93
	9500	5700	76	24	3000	93
	10070	6042	76	24	4000	93

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000


Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)
 Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)
 Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Misure in mm / Size in mm

Vista anteriore / Front view



Vista posteriore / Rear view



Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal polycarbonate
Finiture/ Finiture	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+FEP 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately


Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso
U.G.R.	Opale/Opal < 24 Prismatico/Prismatic < 19

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V
CT00052	Dimmer 1ch PUSH/WIRELESS

Dettagli sospensioni / Suspension details

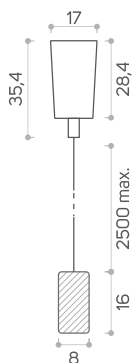


Ø707 - n.3 sospensioni / suspension

Ø899 - n.3 sospensioni / suspension

Ø1216 - n.3 sospensioni / suspension

Dettagli rosone / Canopy details




Rosone porta alimentatore / Square canopy

AC00362_00001 Bianco / White

AC00362 Nero / Black

AC00362_00004 Oro / Gold




Rosone porta alimentatore / Round canopy

AC00385 Bianco / White

AC00385_00002 Nero / Black

AC00385_00004 Oro / Gold



Rosone copricavi / Cable cover canopy

AC00262 Bianco / White

AC00320 Nero / Black

Ø83 mm

Dettagli driver e dimmer / Driver and dimmer details

AL00179 Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)

CT00050 Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)

CT00052 Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)