




Design:

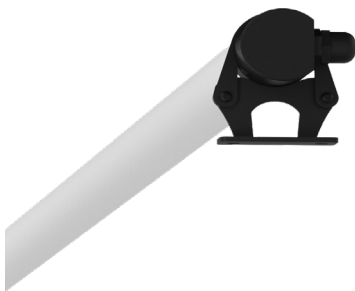

Sezione profilo / Profile section



Staffa fissaggio / Fixing bracket



Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

| -L06 | -L12 | -L18 |
|---------|---------|---------|
| 0,606 m | 1,206 m | 1,806 m |
| 0,70 Kg | 1,40 Kg | 2,10 Kg |

Codice prodotto / Product code

| Codice base Base code | Optica Optic | Fissaggio Fixing | Colour T (K) | Finitura Finish | Chiusura Closing |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| SC2 - | 0 opale / opal | CF | Z 2700K | 00 | L10 |
| | | | C 3000K | | L20 |
| | | | N 4000K | | L30 |



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".
The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.


00 Alluminio
Alluminium

Specifiche generali / General Specifications

| | |
|---|---|
| Tipologia di prodotto / Product type | Lampada LED / LED Lamp |
| Accessori di montaggio/ Mounting accessories | Clips in dotazione (n 2pcs/m) / Clips supplied (n 2pcs/m) |
| Luogo di montaggio / Place of assembly | Soffitto / Ceiling |
| Ambiente di installazione / Installation location | Interni / Indoor |

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

| Dimensione Size (mm) | LED Lumen | Product Lumen | | Watt | V _{oc} | Colour T | CRI |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------|------|-----------------|-------------|-----|
| | | opal | prismatic | | | | |
| 1004 | 1900 | 1330 | - | 16 | 24 | 2700 | 93 |
| | 2000 | 1400 | - | 16 | 24 | 3000 | 93 |
| | 2100 | 1470 | - | 16 | 24 | 4000 | 93 |
| 2004 | 3800 | 2660 | - | 32 | 24 | 2700 | 93 |
| | 4000 | 2800 | - | 32 | 24 | 3000 | 93 |
| | 4200 | 2940 | - | 32 | 24 | 4000 | 93 |
| 3004 | 5700 | 3990 | - | 48 | 24 | 2700 | 93 |
| | 6000 | 4200 | - | 48 | 24 | 3000 | 93 |
| | 6300 | 4410 | - | 48 | 24 | 4000 | 93 |



| | |
|--|---------------|
| Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R. | 70 |
| SDCM / SDCM | 3 |
| Durata di vita della lampada (h) / Life time (h) | L80B50 50.000 |

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K)/ Product containing a source of energy class F (2700K)
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K)/ Product containing a source of energy class F (3000K)
Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K)/ Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Corpo / Body | Alluminio / Alluminium |
| Dispositivo ottico / Optical device | Policarbonato opale / Opal |
| Finiture/ Finiture | Verniciato / Varnished |

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| Cavo / Cable | Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,5mmq L=1m side cable outlet |
| Alimentatore / Driver | Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately |
| Dimmer / Dimmer | Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately |

Specifiche ottiche / Optical Specifications

| | |
|---|------------------------|
| Distribuzione luminosa / Light distribution | Simmetrica / Symmetric |
| Emissione / Emission | Diretta / Direct |
| Puntamento / Pointing | Fisso / Fixed |
| Fascio luminoso / Light Beam | Diffuso / Diffused |
| U.G.R. | Opale / Opal < 24 |

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

| | |
|---------|---|
| 07250 | Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm) |
| CT00050 | Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm) |
| CT00052 | Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm) |