




Design:

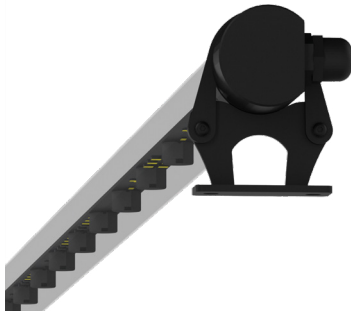

Sezione profilo / Profile section



Staffa fissaggio / Fixing bracket



Misure in mm / Size in mm  
Peso / Weight

-L06	-L12	-L18
0,606 m	1,206 m	1,806 m
0,75 Kg	1,50 Kg	2,25 Kg

### Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing		
HY -	1 15°	PL	Z 2700K	01	L06		
	2 25°		C 3000K			02	L12
	4 40°		N 4000K			07	L18
J 18x48°							



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".

The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

00 Alluminio  
Aluminium

### Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio / Mounting accessories	Clips in dotazione (n 2pcs/m) / Clips supplied (n 2pcs/m)
Luogo di montaggio / Place of assembly	Soffitto / Ceiling
Ambiente di installazione / Installation location	Interni / Indoor

### Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	Vdc	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
606	912	803	-	6	24	2700	83
	978	861	-	6	24	3000	83
	990	871	-	6	24	4000	83
1206	1824	1605	-	12	24	2700	83
	1956	1721	-	12	24	3000	83
	1980	1742	-	12	24	4000	83
1806	2736	2408	-	18	24	2700	83
	2934	2582	-	18	24	3000	83
	2970	2614	-	18	24	4000	83

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	88
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (4000K)

### Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture / Finiture	Verniciato / Varnished

### Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+PVC trasparente 2x0,5mmq L=1m uscita cavo laterale Cable FEP+PVC transparent 2x0,5mmq L=1m side cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

### Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale / Opal < 24

### Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)