

Design:



Codice prodotto / Product code

Codice base Base code	Ottica Optic	Fissaggio Fixing	Colour T (K)	Finitura Finish	Chiusura Closing
CN2 -		CF	Z 2700K	00	L10
			C 3000K		L20
			N 4000K		



Il codice prodotto si compone mettendo in fila, da sinistra a destra, i dati contenuti nelle colonne a partire da "Codice base".


The product code is created by putting in sequence the data starting from "Base code", from left to right.

00 Alluminio
Alluminium

Specifiche generali / General Specifications

Tipologia di prodotto / Product type	Lampada LED / LED Lamp
Accessori di montaggio / Mounting accessories	Cassaforma / Framework
Luogo di montaggio / Place of assembly	A terra / In ground
Ambiente di installazione / Installation location	Outdoor

Sezione profilo / Profile section

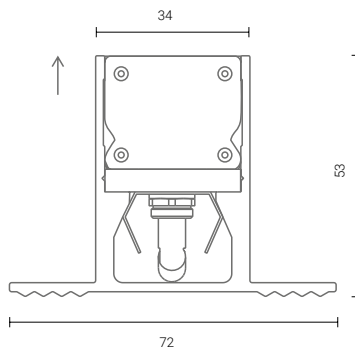

Specifiche illuminotecniche / Lighting specifications

Dimensione Size (mm)	LED Lumen	Product Lumen		Watt	Vdc	Colour T	CRI
		opal	prismatic				
1004	1700	1020	-	15	24	2700	85
	1800	1080	-	15	24	3000	85
	1900	1140	-	15	24	4000	85
2004	3400	2040	-	30	24	2700	85
	3600	2160	-	30	24	3000	85
	3800	2280	-	30	24	4000	85

Misure in mm / Size in mm

Peso / Weight

-L10 1 m	-L20 2 m	-L30 3 m
3,00 Kg	6,00 Kg	9,00 Kg

Efficienza L.O.R. / Efficiency L.O.R.	70
SDCM / SDCM	3
Durata di vita della lampada (h) / Life time (h)	L80B50 50.000

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (2700K) / Product containing a source of energy class F (2700K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (3000K) / Product containing a source of energy class F (3000K)

Prodotto contenente una sorgente di classe energetica F (4000K) / Product containing a source of energy class F (4000K)

Specifiche fisiche / Physical specifications

Corpo / Body	PMMA
Dispositivo ottico / Optical device	Policarbonato opale / Opal
Finiture / Finishes	Verniciato / Varnished

Specifiche elettriche / Electrical Specifications

Cavo / Cable	Cavo FEP+Gomma 2x0,5mmq L=1m uscita cavo posteriore Cable FEP+Rubber 2x0,5mmq L=1m back cable outlet
Alimentatore / Driver	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately
Dimmer / Dimmer	Remoto da ordinare separatamente / Remote to be ordered separately

Specifiche ottiche / Optical Specifications

Distribuzione luminosa / Light distribution	Simmetrica / Symmetric
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Puntamento / Pointing	Fisso / Fixed
Fascio luminoso / Light Beam	Diffuso / Diffused
U.G.R.	Opale/ Opal < 24

Accessori da ordinare separatamente / Accessories to be ordered separately

07250	Output 24Vdc 75W On/Off (170x45x29 mm)
CT00050	Dimmer 1 ch DALI2-PUSH-0/1..10V (41x47x20 mm)
CT00052	Dimmer 1 ch PUSH/WIRELESS (41x47x20 mm)